



ÁLTALÁNOS IPARI KATALÓGUS

EZER ÉS EGY JÓ MEGOLDÁS



**Uranusz**
Szerszám Kereskedőház Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 16/b.

info@uranusz.hu

www.uranusz.hu

T: +36 1 260 30 30 Fax: +36 1 260 60 83

**TISZTÍTÓSZEREK / KENŐANYAGOK / KORRÓZIÓVÉDELMI TERMÉKEK / FESTÉKEK /
HEGESZTÉSI SEGÉDANYAGOK / TÖMÍTŐK – RAGASZTÓK / SPECIÁLIS TERMÉKEK / KIEGÉSZÍTŐK**



A CRC Industries már közel 50 éve gyárt és forgalmaz minőségi vegyipari termékeket az ipar, autóipar, és elektronikai ipar számára. A vállalatcsoportnak három regionális központja van az Egyesült Államokban, Ausztráliában és Európában. Az európai gyártásért és forgalmazásért felelős CRC Industries Europe ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkezik. Termékeink között megtalálhatók a következők:

- Víz- és oldószerbázisú tisztítószer
- Kenőanyagok
- Ragasztók és tömítők
- Hegesztési segédanyagok
- Festékek
- Adalékok
- Formaleválasztó szerek
- Speciális termékek az elektronikai ipar számára

Európai üzeminkből egész Európa, Afrika és a Közel-Kelet országait látjuk el termékeinkkel.

Termékeink kiváló minőségét a kutatás, fejlesztés és a gyártás során alkalmazott szigorú előírások garantálják. Mindent megteszünk, hogy megfeleljünk a napjainkban érvényes legszigorúbb környezetvédelmi és biztonságtechnikai előírásoknak. Vevőink igényeinek megfelelően fejlesztünk ki új termékeket és korszerűsítjük a már meglévőket.

A részletes termékismertetőket, a műszaki adatlapokat és a biztonságtechnikai adatlapokat megtalálják honlapunkon:



www.crcind.com

“GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA ÖN IS, HOGY A CRC MINDIG A LEGJOBB MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLJA!”

Valamennyi információ a CRC Industries saját vizsgálati eredményein alapul. Valamennyi termékünket részletes vizsgálatoknak vetjük alá mielőtt azok ténylegesen használatba kerülnek. A CRC Industries azonban nem vállal garanciális felelőséget ezen adatok alapján és fenntartja a termék megváltoztatásának jogát jelen katalógus megjelenése után is.

Megjegyzés: A CRC termék kínálata országonként eltérő lehet. Előfordulhat, hogy a katalógusban szereplő bizonyos termékek nem elérhetők egyes országokban.



TISZTÍTÓSZEREK	4
<i>Precíziós tisztítószer</i>	5
<i>Nagyhatékonyságú tisztítószer</i>	6
<i>Kéztisztító</i>	7
<i>Élelmiszeripari tisztítószer (Food Processing Safe)</i>	8
KENŐANYAGOK	9
<i>Vágóolaj</i>	10
<i>Kenőolaj</i>	11-12
<i>Száraz kenőanyag</i>	12
<i>Kenősírok</i>	13-14
<i>Paszták</i>	14
<i>Élelmiszeripari kenőanyag (Food Processing Safe)</i>	15
KORROZIÓVÉDELMI TERMÉKEK	16
<i>Ideiglenes korrózióvédelem</i>	17
<i>Tartós korrózióvédelem</i>	18-19
FESTÉKEK	20
<i>Ideiglenes és tartós jelölőfestékek</i>	20
HEGESZTÉSI SEGÉDANYAGOK	21
<i>Hegesztési cseppleválasztók</i>	21
<i>Roncsolásmentes varrat és anyagvizsgálat</i>	22
RAGASZTÓK ÉS TÖMÍTŐK	23
<i>Ragasztók</i>	23
<i>Menet rögzítők</i>	24
<i>Tömítők</i>	24
SPECIÁLIS KARBANTARTÁSI ANYAGOK	25
KIEGÉSZÍTŐK	26
NÉVMUTATÓ	27

Precíziós tisztítószer

Pormen-tesítés

Enyhe precíziós tisztítószer

Műanyag komp.: Átlagos

Műanyag komp.: Fokozott

Nem gyúlékony
Műanyag komp.: Átlagos



DUST FREE
(Poreltávolító
Levegőspray)



CONTACT CLEANER
(Kontakt Tisztító)



QD CONTACT CLEANER
(Gyorsan Száradó
Érintkezés Tisztító)



N.F. PRECISION CLEANER
(Nem Gyúlékony
Precíziós Tisztítóspray)

Nagyhatékonyságú tisztítószer

Oldószer-bázisú tisztítószer

Lobbanáspont: Alacsony
Száradás: gyors

Lobbanáspont: Átlagos
Száradás: átlagos

Lobbanáspont: Magas
Száradás: lassú

Lobbanáspont: Alacsony
Száradás: lassú



FAST DRY DEGREASER
(Gyors Száradású
Zsírtalanító)



INDUSTRIAL DEGREASER
(Ipari Zsírtalanító)



LECTRA CLEAN II
(Elektra Clean
Zsírtalanító)



LABEL OFF
(Címke Eltávolító)

Kéztisztítók

Folyékony szappanok

Törölőkendők

Enyhe szennyeződéshez

Komoly szennyeződéshez

Komoly szennyeződéshez



HANDCLEANER
(Kéztisztító)



SUPER HANDCLEANER
(Szuper Kéztisztító)



HAND WIPES
(Ipari Kéztörölő)



WIPES
(Ipari tisztító/kendő)
ÁLTALÁNOS CÉLÚ

Élelmiszeripari tisztítószer

Vízbázisú tisztítószer

Oldószer-bázisú



COMPLEX BLUE
(Komplex Blue)



INOX KLEEN
(Élelmiszeripari
Fémtisztító Hab)



FOAM CLEANER
(Élelmiszeripari Tisztítóhab)



FOODKLEEN
(Élelmiszeripari Tisztítószer)



CRC DUST FREE Poreltávolító Levegőspray

Nagy erejű, száraz gázsugárral távolítja el a port és egyéb laza szennyeződések.

A CRC Poreltávolító Levegőspray folyékony gázok keverékéből álló gázsugárral távolítja el a port és tisztítja a precíziós alkatrészeket ott, ahol oldószerek használata nem ajánlott. Megakadályozza, hogy a mikroszkopikus nagyságú por rövidzárlatot, leállást vagy kárt okozzon az elektronikai műszerekben, nyomtatott áramkörökben, szervo-mechanismusokban, szenzorokban és optikai készülékekben. A termék 360°-ban (fejjel lefelé is) használható változatban is kapható.

Aeroszol 12 x 200 ml

CRC CONTACT CLEANER

Kontakt Tisztító

Oldószer-bázisú precíziós tisztítószer a villamos és elektronikai alkatrészeken levő szennyeződések eltávolítására. A legtöbb műanyagot nem károsítja.

A CRC Érintkezés Tisztító javítja a villamos és elektronikai berendezések teljesítményét és megbízhatóságát az alkatrészek, részegységek és érintkezők gyors és hatékony tisztítása révén. A CRC Érintkezés Tisztító egy rendkívül nagy tisztaságú, hatékony precíziós tisztítószer oldat, melynek alapját gyorsan száradó, klór-mentes oldószerek adják. Műanyagokon való használata előtt előzetes felületpróbát kell végezni.

Aeroszol 12 x 300 ml



CRC QD-CONTACT CLEANER

Gyorsan Száradó Érintkezés Tisztító

Oldószer-bázisú, rövid száradási idejű precíziós tisztítószer a villamos és elektronikai alkatrészeken levő enyhe szennyeződések eltávolítására. Az érzékeny műanyagokat sem károsítja.

Gyorsan száradó oldószerkeverék elektronikai berendezések tisztítására. A nem produktív állásidő minimalizálása mellett teszi lehetővé az érzékeny elektromos és elektronikai alkatrészek hatékony tisztítását, költséges szétszerelés nélkül. A CRC Gyorsan száradó érintkezéstisztító stabil, nagy tisztaságú semleges hatású tisztítószer olyan helyekre, ahol – biztonsági okokból - csak alacsony lobbaspontú anyagokat szabad használni, illetve ahol érzékeny műanyag alkatrészeket építettek be.

Aeroszol 12 x 300 ml

CRC N.F. PRECISION CLEANER

Nem Gyúlékony Precíziós Tisztítóspray

Nem gyúlékony oldószeres tisztítószer áram alatt levő villamos és elektronikai berendezések precíziós tisztítására.

Egyedülálló, nem gyúlékony precíziós tisztítószer, amely kiválóan alkalmas minden olyan villamos és elektronikai részegység és berendezés tisztítására, ahol a leállítás – biztonsági vagy egyéb okokból – nem lehetséges vagy nagyon költséges lenne. A CRC Nem Gyúlékony Precíziós Tisztítószer mentes a különféle klórtartalmú oldószerektől, klórozott és halogénezett szénhidrogénektől, oldószer-bázisú, nem gyúlékony, és gyorsan szárad.

Aeroszol 12 x 300 ml





CRC FAST DRY DEGREASER

Gyors Száradású Zsírtalanító

Gyorsan száradó tisztítószer erősen szennyezett alkatrészek tisztítására, amely a legtöbb műanyagra is használható.

Nagyon gyorsan és nyom nélkül száradó, alacsony lobbanáspontú, ipari erejű zsírtalanító- és tisztítószer, a felületre tapadt zsír, olaj, kenőanyag, kátrány, enyv és ragasztónyomok, valamint egyéb szennyeződések eltávolítására. Érzékeny, vagy felületi feszültég esetén repedésre hajlamos műanyagokon (pl.: EPS, XPS, ABS) előzetesen tesztelni kell. Stabil, nem korrozív formula. Használatával minimalizálható a nem-termesztív állásidő, és meghosszabbítható az alkatrészek hasznos élettartama.

Aeroszol 12 x 500 ml

Kanna 4 x 5L / 1 x 20 L

CRC INDUSTRIAL DEGREASER

Ipari Zsírtalanító

Kimagasló hatékonyságú, oldószeres tisztítószer és zsírtalanító erősen szennyezett mechanikai alkatrészek karbantartására.

Extra nagy hatékonyságú ipari tisztítószer, megnövelt (25°C) lobbanásponttal. Könnyen és gyorsan távolítja el még a megkérgesedett, beszáradt zsírt, kenőanyagot, enyvet, ragasztót és egyéb szennyeződések is a gépekről, berendezésekről és alkatrészekről. Nem hagy foltot, nem korrozív, alacsony szaghatás jellemzi. Merítőkádas alkalmazásra is alkalmas. NSF K1 regisztrált termék.

Aeroszol 12 x 500 ml

Kanna 4 x 5L / 1 x 20 L



CRC LECTRA CLEAN II

Lektra Clean Zsírtalanító

Magas lobbanáspontú, oldószeres tisztítószer erősen szennyezett mechanikai alkatrészek karbantartására .

Nagyhatékonyságú tisztítószer és zsíroló, kifejezetten magas lobbanásponttal (>60°C) a biztonságosabb felhasználhatóságért. A lassúbb száradás miatt a szer hosszabb ideig érintkezik a szennyeződéssel, így lehetővé teszi a nagymértékű és makacs szennyeződések eltávolítását is. Merítőkádas és ultrahangos merítő-tartályban is alkalmazható. Kifejezetten a villamos berendezések oldószeres zsírtalanítására kifejlesztve. Nem korrozív, nem képez vezető bevonatot.

Aeroszol 12 x 500 ml

Kanna 4 x 5L / 1 x 20 L

CRC LABEL OFF

Címke Eltávolító

Mindenféle öntapadós papírcímke feloldásához.

A CRC Label Off az ideális megoldás a különböző öntapadós papírcímkék eltávolításához az irodai berendezésekről, kábelekről, műanyag és fém házakról, háztartási cikkekről, stb. Maradéktalanul oldja a kátrány, ragasztó, gyanta és zsír nyomokat műanyagról, papírról, üvegről, fáról, porcelánról, és még a kezünkről is, így felülettisztításra is alkalmas!

Aeroszol 12 x 200 ml





CRC HANDCLEANER

Kéztisztító

Kéztisztító és bőrkondicionáló enyhén szennyezett kézre.

Lanolin tartalmú, bőrkondicionáló kéztisztító krém, amely víz nélkül is tökéletesen használható. Enyhe oldószer és biológiailag lebomló felületaktív anyag tartalma révén könnyen és gyorsan eltávolítja a mérsékelt és közepes erősségű szennyeződések: zsír, festék, tinta, enyv, ragasztó cement, bitumen, korom, stb. Dermatológiailag tesztelt.

Tubus 12 x 150 ml

Kanna 6 x 2,5 L

CRC SUPER HANDCLEANER

Szuper kéztisztító

Kéztisztító és bőrkondicionáló erősen szennyezett kézre.

Víz nélkül is használható, lanolin és természetes abrazív részecske tartalmú, ipari kéztisztító, és bőrkondicionáló. Antiszeptikus hatóanyagai révén csökkenti a bakteriális eredetű fertőzések kialakulásának veszélyét is. Rendkívül hatékony a zsíros, olajos, és egyéb makacs szennyeződések eltávolítására. Dermatológiailag tesztelt.

Tubus 12 x 150 ml

Kanna 6 x 2,5 L



CRC HAND WIPES

Ipari Kéztörölő

Nagy nedvszívó-képességű ipari erejű kéztisztító kendő. Polimer-hálós szerkezetének köszönhetően rendkívül hatékony kéztörölő kendő, amely kíméletesen tisztítja meg a bőrt a legmakacsabb ipari szennyeződésektől is. Tisztító ereje a habkőével vetekszik.

Vödör 4 x 100 kendő



CRC WIPES

Ipari Tisztítókendő

Univerzális felhasználású, ipari erejű törölőkendő. Olaj, zsír, festék, tinta, enyv, ragasztó, stb. eltávolítására minden felületről. Polimer-hálós szerkezete révén kimagasló a tisztító-ereje. A kendő sima oldala segít távol tartani a szennyeződések a megtisztított felületről.

Tubus: 50 kendő





CRC COMPLEX BLUE

Komplex Blue

Nem gyúlékony, lassú száradású, víz-bázisú ipari erejű tisztítószer.

Ipari erejű, víz-bázisú tisztítószer és zsíroló koncentrátum általános és élelmiszeripari felhasználásra. NSF A1 regisztrált termék. Biológiailag teljesen lebomló. Gyorsan penetrál, eltávolítja a zsírt, olajat, koszt és egyéb makacs szennyeződést mindenféle mosható felületről.

Kézi permetező 12 x 750 ml

Kanna 4 x 5 L / 1 x 20 L



CRC INOX KLEEN

Élelmiszeripari Fémtisztító hab

Víz-bázisú, habzó tisztítószer rozsdamentes acél és egyéb fényes fémfelületek tisztítására és zsírtalanítására.

A készítmény NSF A7, C1 regisztrált termék kifejezetten élelmiszeripari felhasználásra. Hatékonyan távolítja el az ujjlenyomatot, víznyomokat, koszt, port és egyéb szennyeződést a rozsdamentes acél felületekről. Száraz védőréteget képez a fémfelületen, így hosszabb ideig segít megőrizni annak eredeti fényes megjelenését, és védelmet nyújt a foltosodás és szennyeződések ellen.

Aeroszol 12 x 500 ml



CRC FOAM CLEANER

Élelmiszeripari Tisztítóhab

Nem gyúlékony, lassú száradású, víz-bázisú általános tisztítószer, erősen szennyezett függőleges felületek tisztítására.

Koncentrált, biológiailag lebomló, víz-bázisú zsíroló formula, kifejezetten az élelmiszeripari felhasználásra. NSF A1 regisztrált termék. A nem csöppenő, stabil hab következtében hosszan érintkezik a szennyeződéssel, ami különösen függőleges felületeknél előnyös. Nem abrazív összetétele révén minden mosható (fém és műanyag) felületen alkalmazható. Alkalmazás után vízzel kell leöblíteni.

Aeroszol 12 x 500 ml



CRC FOODKLEEN

Élelmiszeripari Tisztítószer

Gyors száradású, ipari erejű, oldószeres tisztító-, és zsírtalanító szer, erősen szennyezett felületek tisztítására.

Nagyhatékonyságú, oldószeres innovatív keveréke ez az NSF A8, C1 regisztrált tisztítószer, kifejezetten élelmiszeripari felhasználásra. A biztonságos felhasználás érdekében magas lobbanásponttal rendelkezik (>40°C). Gyorsan és hatékonyan oldja a zsírt, olajat, kenőanyagot, kátrányt és enyvet. Eltávolítja a koszt és a nedvességet is. Nem korrozív, klór-mentes, nem hagy foltot.

Aeroszol 12 x 500 ml



Vágóolajok

Vágás-, fúrás-, üregelés



CNC SUPERCUT
(Vágó-, Fúró-,
Üregelő Folyadék)



LUB 21
(Félszintetikus
vágóolajok)

Menetvágás



**SUPER TAPPING
FLUID**
(Super Menetvágó
Folyadék)

Kenőolajok

Fémfelületekre



3-36



5-56 + PTFE
(Univerzális Teflonos
Kenőanyag)



POWER LUBE
(PTFE Kenőanyag)



ROST FLASH
(Rozsdoldó Fagyasztó
Sokkicspray)



PENETRATING OIL
+ MoS₂
(Penetráló Olaj + MoS₂)

Fémre Műanyagra

Drótkötélre és Hajtásra



SILICONE



**GEAR & WIRE
ROPE LUBE**
(Drótkötél-, és Hajtás
Kenőanyag)

Száraz Kenés



DRY LUBE
(Száraz (PTFE)
Kenőanyag)

Kenőzsírok

Általános célú

Nagy terhelésre

Tartós

Hőálló

Nagyny- másálló



MULTI GREASE
(Univerzális Kenőzsír)



SUPER LT GREASE
+ MoS₂
(Hosszú Élettartamú
kenőzsír + MoS₂)



**SUPERADHESIVE
GREASE**
(Szuper-Tápadású
Kenőzsír)



**HIGH TEMP
GREASE**
(Hőálló Kenőzsír)



**WHITE LITHIUM
GREASE + PTFE**
(Fehér Litium
Kenőzsír + PTFE)

Paszták

Fém-bázisú

Kerámia-bázisú

Grafitos



COPPER PASTE
(Rézpaszta)



**METAL FREE
PASTE**
(Fémmentes Kenőzsír)



**GRAPHITE ASSEM-
BLY PASTE + MoS₂**
(Grafitos Szerelőzsír
+ MoS₂)

Élelmiszeripari kenőanyagok

Olajok

Zsírok

Nagy-teljesítményű

Műanyagra

Általános célú

Általános célú



CHAIN LUBE
(Élelmiszeripari
Lánckenő)



SILICONE
(Szilikon Spray)



MULTI OIL
(Élelmiszeripari
Általános Kenőolaj)



FOOD GREASE
(Élelmiszeripari
Kenőzsír)





CRC SUPERCUT

Vágó-, Fúró-, Üregelő Folyadék

Alacsony viszkozitású, normál fémmegmunkálási műveletekhez használható vágófolyadék.

Klórmentes, nagy teljesítményű vágó folyadék. Csökkenti a súrlódáskor keletkező hőt, és elvezeti azt a szerszámtól, így hűtve azt. Segít eltávolítani a keletkező fémforgácsokat a megmunkálás helyéről. Megnöveli a szerszám élettartamát és megelőzi a frissen forgácsolt felületek korrózióját.

Aeroszol 12 x 300 ml

Kanna 6 x 1 L / 4 x 5 L / 1 x 20 L



CRC SUPER TAPPING FLUID

Szuper Menetvágó Folyadék

Nagy viszkozitású vágófolyadék extrém nehéz fémmegmunkálási műveletekhez.

Klórmentes, nagy teljesítményű vágófolyadék. Nagy nyomású alkalmazásokhoz tervezték, így ideális a nagy megterhelést okozó megmunkálásokhoz, pl. menetfúrás és metszés, mély furatok elkészítése, stb. Csökkenti a súrlódáskor keletkező hőt, elvezeti azt a szerszámtól így hűtve azt. Segít eltávolítani a keletkező fémforgácsokat a megmunkálás helyéről. Megnöveli a szerszám élettartamát és megelőzi a frissen megmunkált felületek rozsdásodását.



Aeroszol 12 x 300 ml

Kanna 6 x 1 L / 4 x 5 L



CRC LUB 21

Félszintetikus vágófolyadék

Félszintetikus, széles körben használható (acél, réz, alumínium, rozsdamentes acél, stb.) vágófolyadék mindenféle fémmegmunkálási művelethez.

Használatával jelentősen meghosszabbítható a vágóeszköz ill. berendezés élettartama, s emellett hatékony korrózióvédelmi bevonatot képez a megmunkált fémfelületen. A megmunkálás során keletkezett fémforgácsok a vágófolyadéknak köszönhetően könnyen eltávolíthatók a felületről. A hagyományos vágófolyadékokhoz képest a Lub 21 lényegesen hosszabb hasznos élettartammal rendelkezik (hosszabb csereintervallum).

Kanna 2 x 5 L / 1 x 25 L





CRC 3-36

Kimagasló penetrációval rendelkező könnyű kenőolaj általános kenési feladatokhoz.

Univerzális korrózióvédő olaj kiváló penetrációs tulajdonságokkal. Kiváló nedvesség kiszorító képességű, többcélú anyag, amely kimagasló korrózióvédelmet biztosít a zárt térben tárolt alkatrészeknek is (6 hónapig). Az enyhébb szennyeződések eltávolítására is alkalmas.

Aeroszol 12 x 300 ml / 12 x 500 ml
Kanna 4 x 5 L / 1 x 20 L



CRC 5-56 + PTFE

Univerzális Teflonos Kenőanyag

Többcélú, PTFE adalékolt karbantartó olaj professzionális ipari felhasználásra.

PTFE tartalmánál fogva fokozott kenési potenciál jellemzi, nagy terheléssel járó ipari körülmények között is. Víztasító hatásánál fogva kitűnően véd a korrózió, ellen; megakadályozza az elektromos berendezések páralecsapódás ill. nedvesség miatti rövidzárlatát. Kiválóan penetrál, így gyorsan kiszabadítja a berágódott csavarokat. Tisztítja a megmunkálás során beszenyeződött fémfelületeket.

Aeroszol 12 x 400 ml



CRC POWER LUBE

PTFE Kenőanyag

Teflon-tartalmú kimagasló minőségű kenőolaj.

A hagyományos kenőanyagoknál sokkal tartósabb védelmet nyújt kopás, súrlódás, és korrózió ellen, különösen szélsőséges terhelés és környezeti feltételek mellett. Kifejezetten alkalmas bejáratáshoz, ill. a gyakori és ismétlődő indítási ciklusoknál. PTFE tartalmánál fogva minimalizálja a súrlódást, emellett kiválóan penetrál, és tisztítja a nedvességet.

Aeroszol 12 x 400 ml

CRC ROST FLASH

Rozsdaoldó Fagyasztó Sokkspray

Extra nagy teljesítményű csavarlazító fagyasztósokk hatással.

Segítségével gyorsan kilazíthatók a rozsdás, berágódott csavarok, rögzítők és egyéb mechanikus alkatrészek. A permet azonnal -40 °C-ra hűt, szétörve ezzel a rozsdát, a korróziót és a begyantásodott szennyeződések szerkezetét, utat nyitva a nagy tisztaságú, kiváló minőségű penetráló olajnak. A termikus sokk elve révén kiválóan alkalmas pl. csapágyak tengelyre történő felhelyezéséhez is. Szilikon és sav-mentes formula.

Aeroszol 12 x 500 ml



CRC PENETRATING OIL + MoS₂

Penetráló Olaj + MoS₂

Extra magas minőségű, molibdén-diszulfid tartalmú penetráló és kenőolaj.

Alacsony felületi feszültsége révén gyorsan áthatol a rozsdán, révén, oxid-, és begyantásodott koszrétegen, behatol a legkisebb repedésekbe is, kiszabadítva a beszáradt zsíros szennyeződésektől, és korróziótól berágódott fémalkatrészeket, csavarokat, stb. Tartós, MoS₂ alapú védőréteget képez a kezelt felületen, így csökkenti a kopást, megkönnyíti a későbbi szétszerelést. Szilikon-mentes formula.

Aeroszol 12 x 300 ml



CRC SILICONE - INDUSTRIAL

Szilikon Spray

Szintetikus szilikon kenőolaj műanyag hajtásokhoz és csúszósínekhez, valamint magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz.

Prémium minőségű, stabil szilikon olajok keverékéből álló szilikon kenőanyag. Csökkenti a nem fém alkatrészek súrlódását, kopását, tapadását, akadását, és az általuk keltett zajt. Általános formaleválasztóként is használható. Színtelen, nem kikeményedő réteget képez. 200°C-ig hőálló. Vízálló réteget képez műanyag, üvegen, bőrön és textilen. Alacsony felületi feszültsége révén kiváló fedőképesség és mélyebb penetráció jellemzi.

Aeroszol 12 x 400 ml
Kanna 4 x 5 L



CRC GEAR & WIRE ROPE LUBE

Drótkötél-, és Hajtás Kenőanyag

Extra nagy-teljesítményű kenőanyag szélsőséges üzemi feltételekhez.

Még a legmostohább üzemi körülmények között is kimagasló védelmet és kenést biztosít drótkötelek és nyitott fogaskerék hajtások számára (minden sebesség mellett). Gyorsan szárad, a kezelt felületet teljesen lefedő, tartós védőréteget képez, és mély penetrációra képes. Kemény, idő- és időjárásálló védelmet nyújt a por, korrózió, kopás, szennyeződés, a víz kimosó hatása, valamint a szélsőséges hőmérsékleti viszonyok káros hatásai ellen. Mozgásban levő hajtásra is felvihető.

Aeroszol 12 x 400 ml



CRC DRY LUBE

Száraz (PTFE) Kenőanyag

Teflon-spray szárazkenéshez és műanyag súrlódó/mozgó alkatrészek és felületek kenésére.

A CRC Száraz Kenőzsír fehér, viaszos teflonrészecskék gyorsan száradó diszperziója, száraz kenőfilmet hoz létre a felületeken. Rendkívüli termális és kémiai stabilitás jellemzi: 260°C-ig hőálló és ellenáll a legtöbb savnak. Egyedülálló tapadás-gátló és szeparációs tulajdonságok jellemzik, kenőanyagként kis sebességeknél és nem túl nagy terheléseknél a leghatékonyabb.

Aeroszol 12 x 400 ml



CRC MULTI GREASE

Univerzális Kenőzsír

Lítium szappan-bázisú, EP adalékolt kenőzsír, mindenféle gördülő- és siklócsapágyak kenésére.

Alkalmas az erős rázkódásnak ill. az ostorcsapás-szerű terhelésnek kitett kenési pontok védelmére. Kiváló oxidációs stabilitás és törés utáni penetráció jellemzi. 90°C-ig ellenáll a víz kimosó hatásának. Jól tapad és véd a korrózió ellen.

Tubus 12 x 100 ml / Cartridge 24 x 400 g
Kanna 12 x 1 kg / 1 x 5 kg

CRC SUPER LT GREASE + MoS₂

Hosszú Élettartamú kenőzsír + MoS₂

Nagynyomásálló (EP), lítium szappan-bázisú kenőzsír.

Ásványi olaj alapú kenőzsír, kifejezetten az extrém mechanikai hatásoknak kitett csúszó- és gördülő alkatrészek, csapágyak, stb. kenésére. Átlagon felüli tapadás, jó korrózió elleni védelem és melegvízállóság jellemzi. Kifejezetten új és régen használt csapágyak bejáratására.

Tubus 12 x 100 ml / Cartridge 24 x 400 g
Kanna 12 x 1 kg / 1 x 5 kg



CRC SUPER ADHESIVE GREASE

Szuper Tapadású Kenőzsír

Nagynyomásálló (EP), lítium szappan-bázisú, vízálló kenőzsír.

Félszintetikus, nagyteljesítményű, kiváló tapadású kenőzsír fokozottan szélsőséges (kültéri) üzemi körülményeknek (rázkódás, oszcilláló mozgás, ostorcsapás-szerű terhelés, felfröccsenő víz, por, magas páratartalom) kitett, lassan mozgó gördülő- és siklócsapágyak tartós kenésére.

Tubus 12 x 100 ml / Cartridge 6 x 400 g
Kanna 12 x 1 kg

CRC HIGH TEMPERATURE GREASE

Hőálló Kenőzsír

Lítium komplex kenőzsír magas hőmérsékletű, nagy terhelésű alkalmazásokra.

Félszintetikus alapolajú EP adalékolt kenőzsír, mely véd a korrózió, a felfröccsenő víz, és az extrém hőhatások ellen. Kiválóan tömít a por és a víz ellen.

Oszcillációs csapágyak kenésére is alkalmas.

Tubus 12 x 100 ml / Cartridge 6 x 400 g
Kanna 12 x 1 kg / 1 x 5 kg



	Max. temp. (°C)	DN (mm/min)	DIN 51 502
CRC Multi Grease	130	400.000	KP 2 K-30
CRC Super LT Grease + MoS ₂	130	280.000	KP 2 K-30
CRC Super Adhesive Grease	140	250.000	KP 2 N-30
CRC High Temperature Grease	150	400.000	KP 2 P-30
CRC Graphite Assembly Paste + MoS ₂	650	-	-





CRC WHITE LITHIUM GREASE + PTFE

Fehér Lítium Kenőzsír + PTFE

Nagyteljesítményű PTFE tartalmú lítium-komplex zsírspray kis sebesség melletti nagy terhelésű alkalmazásokra.

Nagy tisztaságú, mérsékeltén lágy (NLGI 2), általános célú kenőzsír, amely PTFE tartalmának köszönhetően hosszantartó, egyenletes kenést biztosít fém és eltérő anyagú (fém-műanyag) mozgó alkatrészek között is, kimagasló kopás-, felfröccsenő vízzel szembeni védelemmel és nagyfokú hőállósággal. Vízáró réteget képez, véd a korrózió és oxidáció ellen, kiválóan tapad, és fehér színének köszönhetően egyszerűen számon tarthatóak a kezelt kenési pontok.

Aeroszol 12 x 400 ml

CRC COPPER PASTE

Rézpaszta

Extrém hőálló, prémium minőségű, EP kenőanyag, és berágódás-gátló készítmény.

Stabil alapolaj bázisú, puha állagú, rendkívül finomra őrölt réz szemcséket, és szinergikus hatású oxidáció-, korrózió-, és kopás-gátló adalékokat tartalmazó berágódás-gátló és szerelőpaszta. Tökéletesen tömít, még korrozív környezetben is; víznek, nedvességnek ellenáll. A kenést 300 °C-ig, a berágódás elleni védelmet 1100 °C-ig garantálja. Hosszú szervizidő után is könnyű szétszerelést biztosít.

Aeroszol 12 x 300 ml

Tubus 12 x 100 ml

Kanna 12 x 500 gr



CRC METAL FREE PASTE

Fémmentes Kenőzsír

Kerámia-bázisú kenőanyag, és berágódás-gátló készítmény, kifejezetten magas hőmérsékleten és nagy terheléssel járó beindítási helyzetekhez.

Általános célú, hőálló szerelőpaszta, amely nem tartalmaz szabad fémet. A szilárd kerámia részecskék és a gondosan válogatott (EP) adalékok számára egy prémium minőségű, stabil, félszintetikus olaj adja az alapot. Igen hatékony korrózió-, kopás-, berágódás-, és besülés gátló készítmény (-40 °C és +1400 °C), amely ellenáll a hideg és meleg víznek.

Aeroszol 12 x 300 ml

Tubus 12 x 100 gr

CRC GRAPHITE ASSEMBLY PASTE + MoS₂

Grafitos Szerelőzsír + MoS₂

Szilárd grafit részecskéket és molibdén-diszulfidot tartalmazó, hőálló szerelőpaszta és berágódás-gátló készítmény.

Minőségi ásványi alapolajokból készült szerelőpaszta. Nagyon jól tapad a fémekhez, nagy nyomás- és hőállóság jellemzi (650°C). Használatával megnövelhető az alkatrészek élettartama. Véd a korrózió, a víz kimosó hatásával szemben. Különösen nagy nyomásnak kitétt helyek kenésére alkalmas, ott, ahol lassú, csúszó mozgás lép fel. Megakadályozza az alkatrészek berágódását.

Aeroszol 12 x 400 ml





CRC CHAIN LUBE

Élelmiszeripari Lánckenő

Prémium élelmiszeripari kenőanyag hajtó- és szállítóláncokhoz.

PTFE tartalmú, nagy teljesítményű habzó kenőanyag, melynek alapját stabil növényi olajok adják. Nem károsítja az O-gyűrűk anyagát, hatékonyan ellenáll a fröccsenő víznek és megakadályozza a rozsdaképződést. NSF H1 regisztrált készítmény. Habzó formulájának köszönhetően magas fordulatszám mellett sem csepeg, nem folyik, és kiválóan penetrál. 175°C-ig hőálló, szintelen, szagtalan.

Aeroszol 12 x 400 ml



CRC SILICONE

Élelmiszeripari Szilikon spray

Szintetikus élelmiszeripari kenőolaj, műanyag hajtásokhoz és magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz.

Kiváló minőségű, stabil szilikon olajokból álló szintetikus kenőanyag. Univerzális nem korrozív készítmény: kenést biztosít, csökkenti a nem fémes alkatrészek súrlódását, kopását, és zaját, helyreállítja és védi a műanyag és gumifelületeket, vízzáró réteget képez, és formaleválasztóként is kiválóan használható. 200°C-ig hőálló. NSF H1 regisztrált készítmény.

Aeroszol 12 x 400 ml



CRC MULTI OIL (MACHINE OIL)

Élelmiszeripari Általános Kenőolaj

Könnyű élelmiszeripari kenőolaj és csavarlazító, általános kenési feladatokhoz.

Az élelmiszeriparban használatos rendkívül hatékony, általános célú kenőanyag, amely kiváló penetrációs tulajdonságokkal rendelkezik, oldja a rozsdát, eltávolítja a beszáradt port és egyéb szennyeződések. Szilikon-mentes formula, nem gyantásodik be, víztaszító védőréteget képez. 120°C-ig hőálló (rövid ideig 150°C-ig). NSF H1 regisztrált készítmény.

Aeroszol 12 x 400 ml

Kanna 4 x 5 L



CRC FOOD GREASE

Élelmiszeripari Kenőzsír

Az élelmiszeripar számára kifejlesztett általános célú kenőzsír.

Ásványi olaj alapú, mérsékelten lágy (NLGI 2) alumínium-komplex kenőzsír, amely kiválóan ellenáll a felszálló gőznek és párának, a víz kimosó hatásának, és a korrózió minden formájának. 140°C-ig hőálló (rövid ideig 180°C-ig). Átlagon felüli mechanikus és termális stabilitás jellemzi. NSF H1 regisztrált készítmény.


Aeroszol 12 x 400 ml

Patron 6 x 400 g

Kanna 12 x 1 kg



Ideiglenes korrózióvédelem

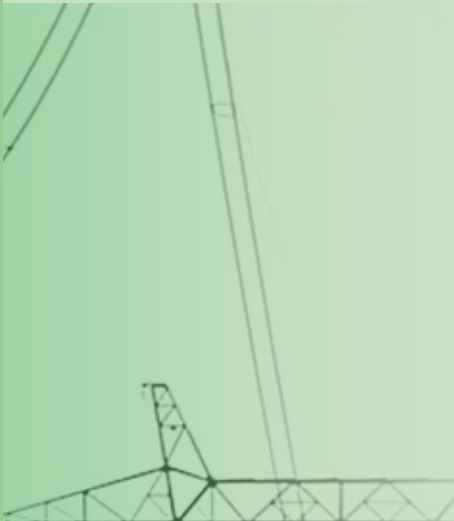

Beltéri tároláshoz

Védelem 6 hónapig

Védelem 2 évig



3-36



SP 350

Kültéri tároláshoz

Védelem 1 évig
Kültéri, fedett tárolás

Védelem 2 évig



SP 350



SP 400

Tartós korrózióvédelem



Katódos védelem



ZINC
(pári Cink)



GALVA BRITE
(Hidrogén - Fényes)



GALVA SHINE
(Fényes Galvanizálású Bevonat)



INOX 200

Korrózióvédelmi bevonatok

Alumínium

Magasfényű

Inox

Alapozó

Extrém hőtűrés

Elektromos szigetelés



ZINC PRIMER
(Cink Alapozó)



ALU HITEMP
(Hőálló Alumínium Bevonat)



URETHANE ISOLATION
(Uretán Bevonat)



CRC 3-36

Többcélú kenőanyag és rövid távú korróziógátló (zárt térben, max. 6 hónapig). Többcélú kenőanyag, penetráló olaj és korróziógátló. Taszítja és kizárja a vizet, nedvességet és párákat. Vékony, szinte láthatatlan bevonatot képez a víz és az oxigén fémre káros hatása ellen. Kiváló penetrációs tulajdonságokkal rendelkeznek, behatol a legkisebb repedésekbe és pórusokba. A CRC 3-36 zárt raktárakban, max. 6 hónapig tárolt fémalkatrészek, félkész-termékek korrózióvédelmére szolgál. Eltávolítja az enyhébb szennyeződések, alaposan és mélyen penetrál még a begyantásodott, berágódott, berozsdált fém rögzítő elemekbe is.

Aeroszol 12 x 300 ml / 12 x 500 ml
Kanna 4 x 5 L / 1 x 20 L



CRC SP 350

Hosszú távú korrózióvédő, amely zárt térben alkalmazva 2 évig, kültéri, fedett viszonyok között pedig 1 évig garatál védelmet a korrózió ellen.

Nagy viszkozitású védőolaj. Vékony penetráló védőfilmet képez, amely nem szárad ki, véd a nedvességtől és a korrozív gőzöktől. Kiszorítja a vizet és a nedvességet és nem folyik le. Befedi a simára csiszolt felületeket és az éles sarkokat is. Relatív hosszú ideig tartó védelmet biztosít. A kezelt termékeket ne raktározzák szabad, fedetlen helyen. Minden fémfelületen alkalmazható. Nem szükséges eltávolítani, mert kenőolajként segíti a bejáratást, beindítást is.

Aeroszol 12 x 300 ml
Kanna 4 x 5 L / 1 x 20 L



CRC SP 400

Kifejezetten hosszú távú, kültéri korrózióvédő, amely 2 évig garatál védelmet a korrózió ellen.

Viaszos korrózióvédő készítmény. Hatékony, hosszú ideig tartó védelmet biztosít zord időjárási viszonyok között is. Kiváló védelmet biztosít szárazföldi és vízi szállítással vagy hosszú ideig történő kültéri raktározás során. A viaszos védőfilm nem bomlik el, nem pattogzódik le, és biztos védelmet nyújt a nedvesség, sós víz és egyéb agresszív korrodálókkal szemben. Kőolaj-alapú oldószerekkel hígítva módosítható a viaszos védőréteg vastagsága. Üregvédelemre is kiválóan alkalmas.

Aeroszol 12 x 300 ml
Kanna 4 x 5 L / 1 x 20 L





CRC ZINC

Ipari Cink

Katódos – még a sérült horganyzott felületek számára is - korrózióvédelmet nyújtó, cinkben gazdag korrózióvédelmi bevonat, galvanizált acél- és fémszerkezetek hibáinak kijavítására.

A nagyteljesítményű, (min. 98,5%-os tisztaságú) cinkpor és gyanta alapú bevonat kiválóan tapad a fémfelületekre, tökéletesen vízzáró, korrózióvédelmi réteget képezve rajta, amely galvanikus jellemzői révén még sérülés és karcolás esetén is hatékonyan véd a rozsda és korrózió ellen. A mechanikus behatásokkal szemben is ellenálló réteg matta szárad, szabadon átfesthető, és széles hőmérsékleti tartományban megtartja előnyös tulajdonságait (-30°C - +200°C). Kiválóan alkalmas sérült horganyzott felületek javítására. Aeroszolos és ecsetelhető változatban is. Kiadósság: 1 flakon 0,4-0,8 m², 1 kanna pedig 5,6-9 m² kezelésére elegendő.

Aeroszol 12 x 400 ml

Kanna 6 x 750 ml



CRC GALVA BRITE

Hideghorgany - Fényes

Alumínium fényel bíró, korrózióvédő fedőréteg.

Egykomponensű, kiváló tapadású, cink-alumínium bevonat, mely magas szintű korrózióvédelmet nyújt. Alapját cink- és alumíniumpor, valamint különböző gyanták és adalékok adják. A kifújt készítmény egyszerre képez tartós és rugalmas korrózióelleni bevonatot, amely ráadásul frissen galvanizált, fényes külsőt ad a kezelt fémfelületnek. Ellenáll a rozsdaodásnak, fakulásnak és a lepattogzásnak. Ólom-, króm-, klórmentes, és nem tartalmaz aromás oldószereket sem. Kiadósság: 1 flakon kb. 1,6 m² kezelésére elegendő.

Aeroszol 12 x 400 ml



CRC GALVA SHINE

Fényes Galvanizálású Bevonat

Esztétikus korrózióvédő bevonat és javítófesték forrón merített galvanizált felületekhez.

A frissen, forrón merített galvanizált részekre jellemző, rendkívül fényes védő bevonatot képez a kezelt fémfelületen. A kezelt felületen képződő védőréteg rendkívüli mértékben ellenáll az időjárás viszontagságainak, és hosszú ideig megőrzi eredeti fényességét. Gyorsan szárad, erősen tapad a fémfelületekhez, és hosszú távú korrózióvédelmet nyújt. Kiválóan alkalmas a frissen galvanizált alkatrészek javító ill. fedő festésére. Kiadósság: 1 flakon min. 1 m² kezelésére elegendő.

Aeroszol 12 x 400 ml





CRC INOX 200

Korróziógátló bevonat rozsdamentes acél felületekhez.

Kimagasló korróziógátló tulajdonságokkal rendelkező, a kezelt felület "eredeti", rozsdamentes acél kinézetét és fényességét visszaadó, tartós és rugalmas fedő és védő bevonat. A termék gyorsan szárad, kiválóan tapad mindenféle fémfelülethez, és a magas hőmérsékletnek (300°C) is ellenáll. Ideális fedőfesték a hegesztés során elszíneződött ill. az összeszerelés során megsérült rozsdamentes acélszerkezetek kezelésére. Hatékonyságát nagy teljesítményű gyanták és rozsdamentes acél pigmentek garantálják. Kiadósság: 1 flakon kb. 2,5 m² kezelésére elegendő.

Aeroszol 12 x 400 ml


CRC ZINC PRIMER

Cink Alapozó

Egyszerűen átfesthető, gyorsan száradó, korrózióvédő alapozó.

Módosított alkid-gyanta, cink-foszfát és egyéb korróziógátló pigment tartalmának köszönhetően jelentősen lelassítja a korróziós folyamatokat, hosszabb ideig tartó hatékony korrózióvédelmet nyújtva a felső fedőrétegnek is. Javítja a fedőréteg tapadását, és kiadósságát, hosszabb ideig megőrzi annak eredeti fényét. A felvitelt követő 30 perc alatt szárad, és 1 órán belül átfesthető. Elfedi a hajszálrepedéseket és a felület kisebb tökéletlenségeit. Kiadósság: 1 flakon kb. 1 m² kezelésére elegendő.

Aeroszol 12 x 400 ml

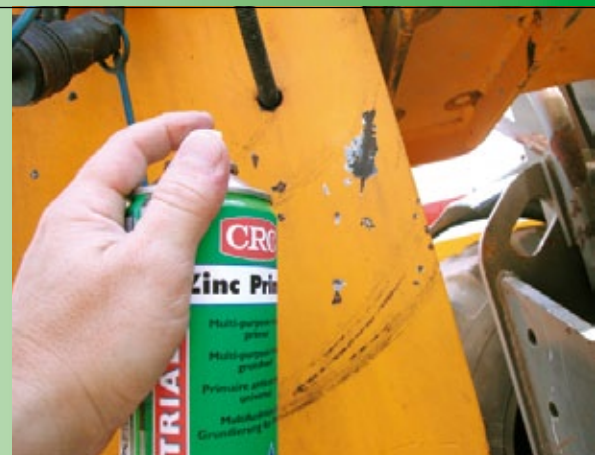

CRC ALU HITEMP

Hőálló Alumínium Bevonat

Alumínium fényű korrózióvédő, hőálló bevonat.

Minőségi szilikon gyantákon és aktív alumínium pigmenteken alapuló tartós, hőálló, korrózióvédelmi bevonat. Magas hőmérséklet mellett sem pattogódik le, ég vagy válik le a fémfelületről: 600°C-ig hőálló, és kiválóan ellenáll a hőmérséklet-ingadozásoknak, és egyéb szélsőséges időjárási viszonyoknak is. Gyorsan és mattan szárad. Kiadósság: 1 flakon kb. 2,7 m² kezelésére elegendő.

Aeroszol 12 x 400 ml

CRC URETHANE ISOLATION

Uretán Bevonat

Uretán-alapú, korrózióvédő és szigetelő bevonat elektromos alkatrészek számára.

Egykomponensű, jó fedőképességű, uretán lakkbevonó, amely véd a nedvességgel szemben, és hatékonyan ellenáll a szennyeződéseknek. Gyorsan szárad, kiválóan tapad; elektromosan nem vezető, rendkívül rugalmas, ugyanakkor tartós réteget képez. Üzemi hőmérsékleti tartomány: -40°C - +120°C-ig. Az átlátszó változat UV fényben láthatóvá tehető a pontos ellenőrzés végett, míg a piros változat által nyújtott korrózióvédelem magasabb szintű.

Transparent: Aeroszol 12 x 300 ml / Kanna 2 x 4 L

Red: Aeroszol 12 x 300 ml / Kanna 2 x 4 L





Jelölőfestékek



Ideiglenes

Többpozíciós



MARKER PAINT

Tartós

Vízszintes felületekre



STRIPING PAINT

CRC MARKER PAINT

Ideiglenes Jelölőfesték Rendszer

Különleges, minden felületen és irányba használható ideiglenes jelölőfesték.

Kifejezetten szabadéri, ideiglenes jelölési feladatra kifejlesztett, gyors száradású festék rendszer. A CRC Ideiglenes Jelölőfestékei tetszőleges pozícióban használhatók, nincs szükség utólagos szelepszívásra. A termékek előállításához használt speciális gyantáknak köszönhetően a festékek kiválóan tapadnak gyakorlatilag bármilyen anyaghoz (aszfalt, kő, beton, fa, fém, agyag, üveg, fém, stb.), még szélsőséges időjárási viszonyok között is (eső, pára, fagy). A kiválóan látható, élénk színek (a felület anyagától függően) kb. 6 hónapig megmaradnak, a fluoreszkáló színek esetében ez az idő: kb. 1 hónap. Rendkívül kiadós: 1 flakon kb. 2 m² kezelésére elegendő.

A rendszer tartalma:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| ■ Fluoreszkáló vörös | ■ Fluoreszkáló narancssárga |
| ■ Fluoreszkáló sárga | ■ Fluoreszkáló ibolyakék |
| ■ Fluoreszkáló kék | ■ Fekete |
| ■ Fluoreszkáló zöld | ■ Fehér |
| ■ Fluoreszkáló fuchsia | ■ Sárga |



Aeroszol 12 x 500 ml



CRC STRIPING PAINT

Tartós Vonaljelölő Festék Rendszer

Kül- és beltéren egyaránt alkalmazható, tartós vonaljelölő festék.

Kiválóan ellenáll a szélsőséges az időjárási viszonyoknak, dörzsölésnek, vegyszereknek, és a kopásnak. Gyorsan szárad. A speciális szelep folyamatos, egyenletes szórást tesz lehetővé, a pontos nyomvonal követés érdekében. Felvihető kézi erővel, és a vonalfestő kocsival is. Az esztétikus szatén ill. magassfényű színek biztosítják a jó láthatóságot és azt, hogy a por ne tapadjon bele könnyen a festékbe. 1 flakonnal 50 folyóméternyi vonalat lehet felfesteni.

A rendszer tartalma:

- | | |
|----------|---------|
| ■ Fekete | ■ Fehér |
| ■ Vörös | ■ Zöld |
| ■ Kék | ■ Sárga |

Aeroszol 12 x 500 ml



HEGESZTÉSI SEGÉDANYAGOK

Hegesztési Csepplevásztók



Oldószer-bázisú Nem gyúlékony



ANTI SPATTER
(Csepplevásztó)

Oldószer-bázisú



EASY WELD
(Gazdaságos Csepplevásztó)

Víz-bázisú



BIO WELD
(Vízbázisú Csepplevásztó)

Paszta



ANTI-SPATTER PASTE
(Csepplevásztó Paszta)

Roncsolásmentes varrat-, és anyagvizsgálat

Oldószeres tisztító



CRICK 110
(Varratvizsgáló Előkészítő Folyadék)

Penetráló folyadék



CRICK 120
(Varratvizsgáló Penetráló Folyadék)

Előhívó folyadék



CRICK 130
(Varratvizsgáló Előhívó Folyadék)

HEGESZTÉSI CSEPPLEVÁLASZTÓK

CRC HEGESZTÉSI CSEPPLEVÁLASZTÓK

Garantálják a hegesztéskor keletkező szikráknak és fémfroccsenéseknek a felületekről történő könnyű eltávolítását. Védik a hegesztési varrat környékét a szétfroccsenő fémcsepppektől. Megakadályozzák a hegesztő-berendezések fűvókáinak eltömődését, így biztosítva a gáz szabad áramlását és az egyenletes hegesztési ívet. A szilikon-mentes, hőálló tapadás-, és korróziógátló réteg hosszú ideig hatékony marad.

CRC Anti Spatter, Csepplevásztó

Rendkívül hatékony, nem gyúlékony és szagtalan oldószer-bázisú ipari csepplevásztó.

Aeroszol 12 x 400 ml
Kanna 4 x 5 L / 1 x 20 L

CRC Easy Weld, Gazdaságos Csepplevásztó

Már igen vékony rétegben is rendkívül hatékony.

Aeroszol 12 x 400 ml

CRC Bio Weld, Vízbázisú Csepplevásztó

Nem gyúlékony, vízbázisú ipari csepplevásztó. Ajánlott, ha a munkadarab galvanizálásra kerül.

Aeroszol 12 x 400 ml
Kanna 1 x 5L / 1 x 20 L

CRC Anti Spatter Paste, Csepplevásztó Paszta

Fröccsenés-mentesítő paszta, kifejezetten a fűvókák védelmére. Meggátolja a hegesztési anyag fűvókában való lerakódását.

Tégely 12 x 500 ml






CRC CRICK VARRATVIZSGÁLÓ RENDSZER

Roncsolásmentes varrat-, és anyagvizsgálat.

A hegesztési varratokban lévő hajszálrepedések és egyéb (anyag)hibák egyszerű, gyors és megbízható kimutatása roncsolásmentesen és drága berendezések használata nélkül.

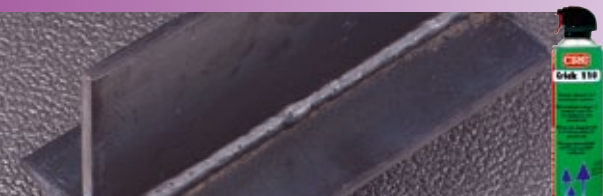

CRC CRICK 110, Varratvizsgáló Előkészítő Folyadék

Oldószerbázisú tisztítóanyag a vizsgálandó felület előkészítésére.

Gyorsan száradó tisztítószer a vizsgálandó felületen levő szennyeződések maradéktalan eltávolítására, amely előkészíti a felületet a penetráló folyadékkal való kezelésre.

Aeroszol 12 x 500 ml



CRC CRICK 120, Varratvizsgáló Penetráló Folyadék

Penetrációs festékanyag a hajszálrepedések és anyaghibák kimutatására.

Piros színű, vízzel lemosható penetráló anyag fém felületek roncsolásmentes vizsgálatára. A penetráló anyag kb. 10-20 perc alatt beszívárog még a legapróbb hajszálrepedésekbe is. A felesleges penetráló anyagot ezután le kell mosni, mielőtt az előhívót használjuk.

Aeroszol 12 x 500 ml



CRC CRICK 130, Varratvizsgáló Előhívó Folyadék

Előhívó folyadék, amely a megjelölt repedéseket és hibákat láthatóvá teszi.

A felületre permetezve, a Crick 120 által megjelölt hibákat kb. 7 perc elteltével, az anyaghiba, repedés, sérülés, egyenetlenség méretétől és formájától függően, piros vonalak vagy foltok formájában láthatóvá teszi.

Aeroszol 12 x 500 ml

A CRICK VARRATVIZSGÁLÓ RENDSZER HASZNÁLATA

1. A felület megtisztítása és előkészítése

A vizsgált felületnek tisztának, zsírtalannak, és száraznak kell lennie. A szennyeződések ugyanis elfedik a felszíni tökéletlenségeket, így ezeket előzetesen el kell távolítani. A tisztítási műveletet fejezze be azzal, hogy a felületre bőven permetez a CRC Crick 110-ből. Ezt követően jó alaposan törölje szárazra a felületet.



2. A penetráló szer alkalmazása

Használat előtt laposan rázza fel a CRC Crick 120-as flakont. Az előhívó szert ne túl vastag, egyenletes rétegben vigye fel a vizsgálandó felületre. Hagyja a szert hatni 10-20 percig.



3. A felesleges előhívó szer eltávolítása

A behatási időn túl a felszínen maradó előhívó szert egy szálmentes törülközővel törölje le a felületről. Vízzel, vagy Crick 110-zel öblítse le a felületet (a CRC Crick 120 vízzel oldható) úgy, hogy minden látható színes folyadéknyom eltűnjön róla. Ezt követően hagyja megszáradni a vizsgált felületet.



4. Az előhívó szer használata

Használat előtt laposan rázza fel a CRC Crick 130-as flakont. Kb. 20cm távolságból permetezzen a szerből a felületre egyenletes rétegben. Ne használjon egyszerre túl sok előhívó szert, mert az elfedhet bizonyos apró repedéseket. Legalább 7 percig hagyja a kifújít szert hatni.



5. A repedések vizuális észlelése

A 7 perc elteltével fehér háttérben piros pontok ill. vonalak formájában jelentkezni fognak a felszínen az anyagban meglévő hibák, ugyanis ott, ahol repedések vannak az anyagban, az előhívó szer hatására újra láthatóvá válik a színező folyadék. A megszínezett részek alakja és mérete információt ad a tökéletlenség jellegéről. Amennyiben szükséges, az ellenőrzött felületet tisztítsa meg, és gondoskodjon a korrózióvédelemről, az arra leginkább megfelelő CRC terméket használva.





Ragasztók

Cianoakrilát

Gyorsan kötő



QUICK FIX
(Pillantragasztó)

Ragasztóspray-k

Gyorsan kötő

Extra erős



FAST STICK
(Gyors Ragasztóspray)



POWER STICK
(Nagyerejű Ragasztóspray)

Menetrögzítők

Megbontható



SOFT LOCK
(Megbontható Menetrögzítő)

Tartós



EXTRA LOCK
(Extra Erős Ragasztó)

Tömítők

Menettömítő



EASY SEAL
(Megbontható Tömítő-Ragasztó)

Karima-, és peremtömítő



RIGID SEAL
(Tartós Tömítő-Ragasztó)

RAGASZTÓK ÉS TÖMÍTŐK – RAGASZTÓK

CRC QUICK FIX, Pillantragasztó

Cianoakrilát bázisú univerzális pillantragasztó.

Általános rögzítési feladatokhoz: fém, műanyag, gumi, üveg, fa, kerámia, stb. ragasztására. Üzemi hőmérsékleti tartomány: -54 °C - +82 °C. Kötési idő: átl. 5-7 mp. Szakítószilárdság: >10-15 N/mm². Húzószilárdság: >2,5-18 N/mm² (anyagtól függően).

Bliszter 24 x 3 g

Tubus 12 x 20 g



CRC FAST STICK, Gyors Ragasztóspray

Rövid kötési idejű, klór-mentes ragasztóspray általános ragasztási feladatokhoz.

Azonnali (kb. 30mp) tapadást biztosít, így még a teljes kötési idő (12/24 óra) előtt lehet terhelni a ragasztást. Kiválóan alkalmas padlószőnyeg, textil, karton, papír, fa, parafa, kárpit ragasztására. Mindkét felület befújása esetén tartós, csak az egyik felület befújása esetén áthelyezhető („post-it” szerű) ragasztást ad.

Aeroszol 12 x 500 ml

CRC POWER STICK, Nagyerejű Ragasztóspray

Extra erős, hosszabb kötési idejű, klór-mentes ragasztóspray általános ragasztási feladatokhoz.

A hosszabb kötési idő (2-10 perc) nagyobb felületek pontos ragasztását is lehetővé teszi, utánállítással. A teljes kötési idő (12/24 óra) után tartós és igen erős kötést ad. Papír, karton, fa, parafa, fém, műanyag, gumi, bőr, vászon, kárpit, beton, és mindenféle szigetelőanyag ragasztására alkalmas.

Aeroszol 12 x 500 ml





CRC SOFT LOCK

Megbontható Menetrögzítő

Metilakrilát-észter alapú, közepes erősségű anaerob menetrögzítő.

Fém, menetes kötések ideiglenes (tehát normál kéziszerszámokkal szétbontható) rögzítésére, M5-M16 (max. M36) méretű csavarkötésekhez. Hőágulás (-50°C - +150°C) és a rázkódás hatására nem lazul, és ellenáll a korróziónak, a víz kimosó hatásának, gáznak, olajnak, oldószereknek, és a legtöbb vegyi anyagnak. Nem folyik, nem csöppen; összeszerelés után a helyén marad. A ragasztott elemeken a munka már 15 perc elteltével folytatható, a funkcionális kötési idő: 1-3 óra. Szakítószilárdság: 10 N/mm².

Flakon 12 x 50 ml

CRC EXTRA LOCK

Extra Erős Ragasztó

Extra erős anaerob csavarmentes-, és csapágyrögzítő.

Extra erős, anaerob ragasztó menetes kötések és csapágyak, csapágyperselyek tartós (kéziszerszámmal nem megbontható) rögzítésére M5-M16 (max. M20) méretű csavarkötésekhez, valamint csapágyak és tengelyek rögzítéséhez. Nem folyik, nem csöppen. Ellenáll a hőhatásoknak (-50°C - +150°C), rázkódásnak, korróziónak, a víz kimosó hatásának; a legtöbb vegyi anyaggal szemben átlagon felüli az ellenállóképessége. Szakítószilárdság: 30 N/mm²

Flakon 12 x 50 ml



CRC EASY SEAL

Megbontható Tömítő-Ragasztó

Folyékony tömítő-ragasztó menetes fémkötésekhez.

Közepes erősségű, anaerob tömítő menetes és tengelykötések tömítéséhez, max. 3" BSP (DM80) menetméretig. PTFE (teflon) tartalmának köszönhetően még durva meneteknél is sima összeszerelést biztosít. Lassan köt (kb. 30 perc), lehetővé téve akár a többszörös utánállítást, még nyomás alatt levő rendszerek esetében is (< 5 kg/cm²). A vegyi anyagokkal szembeni jó ellenálló képesség jellemzi. A csatlakozások egyszerű szervizelése érdekében kéziszerszámokkal viszonylag könnyen megbonthatók a kötések. Nem folyik, nem csöppen; összeszerelés után a helyén marad. Funkcionális kötési idő: 1-3 óra, teljes kötés: 5-10 óra. Szakítószilárdság: 4-6 N/mm².

Flakon 12 x 50 ml

CRC RIGID SEAL

Tartós Tömítő-Ragasztó

Folyékony tömítő-ragasztó fém perem-, és karimás kötésekhez.

Gyorsan kötő, extra erős, tartós anaerob tömítő-ragasztó merev fémparimákhoz, karimás fém csőkötésekhez. Alacsony nyomás mellett azonnal tömit. Rendkívül ellenálló a vegyi és hőmérsékleti hatások (-50°C - +150°C), rázkódás, korrózió, a víz kimosó hatásával szemben. Nem folyik, nem csöppen. Normál kéziszerszámokkal még évek múltán sem lehet megbontani. Szakítószilárdság: 8 N/mm².

Flakon 12 x 50 ml





CRC 2-26

Univerzális víz és nedvességtaszító, súrlódáscsökkentő és korrózióvédő készítmény.

A CRC 2-26 megakadályozza az elektromos és elektronikai rendszerek víz, nedvesség, kondenzanyagok beszivárgása ill. korrózió okozta üzemzavarát. Kiszorítja a nedvességet, tisztít, megakadályozza a nedvesség visszaszivárgását és korrózióvédő hatása is van. Magas dielektrikus állandója révén precíziós kenésre is kiváló.

Aeroszol 12 x 200 ml / 12 x 400 ml
Kanna 4 x 5 L / 1 x 20 L

CRC BELT GRIP

Ékszíj Csúszásgátló

Növeli a bordázatlan ékszíjak tapadását és nagyobb erőátvitelt garantál.

A bordás ékszíjak kivételével minden típusú és anyagú ékszíjnal megakadályozza a csúszást, a csúszás keltette zajt, és teljesítményvesztést. A szer szintetikus polimer bázisú és fokozza az erőátvitelt az ékszíj és a tárcsa között. Fokozott tapadást biztosít az ékszíjtárcsán, így kisebb feszültség ébred az ékszíjakban, csökkentve ezzel a nyúlásukat. Kiválóan alkalmas új ékszíjak bejáratására.

Aeroszol 12 x 400 ml



CRC LEAK FINDER

Szivárgáskereső

Szivárgások gyors és megbízható lokalizálására mindenféle, nyomás alatt álló gázvezetékben, szerelvényben és berendezésben.

Felületaktív, korróziógátló és stabilizáló adalékokat tartalmazó vízbázisú szivárgáskereső. A nyomás alatt álló vezetékben ill. rendszerekben levő szivárgások és nyomáscsökkenések lokalizálásának gyors és megbízható módja. Nem korrozív, stabil és biztonságos hab formula. Specifikáció: DIN 30657, EN-14291, MIL-L-25567, DVGW reg.sz.: NG 5170 AS 0069.

Aeroszol 12 x 500 ml


CRC MINUS 50

Fagyasztó-Hibakereső Spray

Kémiaileg semleges hatású, nem gyúlékony hűtőanyag és hibakereső.

Villamos és elektronikai karbantartásokhoz kifejlesztett, szerelési-karbantartási segédanyag, amely az áramköröket -50°C-ra hűti le. Az integrált áramkörökben, kondenzátorokban, ellenállásokban keletkező időszakos rövidzárlatok, szakadások gyors és megbízható feltárására szolgál. Nem vezető, nem gyúlékony, nem támadja az anyagokat. Forrasztás során az érzékeny részekeségek védelmére is szolgál.

Aeroszol 12 x 200 ml

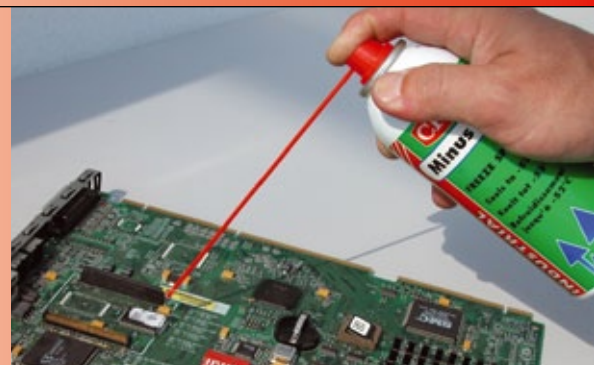

CRC RUST REMOVER

Rozsdaoldó

Eltávolítja a revét és/vagy a rozsdat a fémekről.

Magas foszforsav tartalmú, reve és rozsdaeltávolító, amely eltávolítja a rozsdat és megtisztítja a fém felületét a revétől, patinától, az oxidoktól, ujjlenyomatoktól és a festékfoltoktól. Igény szerint hígítható. Használható: vas, acél, réz, alumínium és sárgaréz kezelésére.

Flakon 12 x 250 ml
Kanna 1 x 5 L / 1 x 20 L





CRC HAND SPRAYER

Kézi Permetező

Egyszerűen utántölthető kézi permetező flakon. A permetezéshez szükséges nyomás az szórókar hátrahúzásával állítható elő. Ezt a permetezőt az erős, oldószeres tisztítószer kivételével valamennyi kannás CRC termékhez lehet használni.

Kézi permetező 1 x 500 ml

CRC PUMP SPRAYER

Pumpás Permetező

Utántölthető permetezőflakon. A permetezéshez szükséges nyomást kézi működtetésű szivattyú állítja elő. Az edényben lévő nyomás hosszú időre állandó erősségű szórásmentát és permetező erőt biztosít. Ez a permetező valamennyi kannás CRC termékhez használható.

Szivattyús permetező: 1 x 750 ml



CRC REFILLABLE CAN

Utántölthető Palack

Ez az utántölthető flakon egyesíti a palackos kiszerezésű termék árelőnyeit az aeroszol kényelmes és egyszerű használhatóságával. Az edény max. 8 bar nyomást igényel, amelyet hagyományosan használatos kompresszor és szűrő/szabályzó egység segítségével lehet biztosítani. A mellékelt szórófejekkel különböző szórásmenta érhető el az aktuális igényeknek megfelelően (erős sugár, könnyű permet, stb.)

Utántölthető palack 6 db/ktn

CRC HANDCLEANER ACCESSORIES

Tartozékok a kéztisztítóhoz

A CRC Kéztisztítót tartalmazó edény könnyű tárolására szolgáló falra szerelhető fémkeret. Az edény fedelét kézi adagolóra lehet kicserélni. A kézi adagoló segítségével könnyen, és cseppenés-mentesen lehet adagolni a tisztítószeret anélkül, hogy az edényt piszkos kézzel meg kellene fogni.

Állvány a 2.5 Lit. kéztisztítóhoz

Adagoló a 2.5 Lit. kéztisztítóhoz



CRC GREASE GUN

Zsírzópuska

Könnyen tölthető adagolópisztoly szabványos 400g-os zsírpatronokhoz.

1 db zsírzópuska

NÉVMUTATÓ



ANGOL NÉVMUTATÓ (A-Z)

2-26	25
3-36 - Food Processing Safe	11,17
5-56 + PTFE	11
ALU HITEMP	19
ANTI SPATTER	21
ANTI SPATTER PASTE	21
BELT GRIP	25
BIO WELD	21
CHAIN LUBE - Food Processing Safe	15
COMPLEX BLUE - Food Processing Safe	8
CONTACT CLEANER	5
COPPER PASTE	14
CRICK 110	22
CRICK 120	22
CRICK 130	22
DRY LUBE	12
DUST FREE	5
EASY SEAL	24
EASY WELD	21
EXTRA LOCK	24
FAST DRY DEGREASER	6
FAST STICK	23
FOAM CLEANER - Food Processing Safe	8
FOOD GREASE - Food Processing Safe	15
FOODKLEEN - Food Processing Safe	8
GALVA BRITE	18
GALVA SHINE	18
GEAR & WIRE ROPE LUBE	12
GRAPHITE ASSEMBLY PASTE + MoS ₂	14
GREASE GUN	26
HANDCLEANER	7
HAND SPRAYER	26
HAND WIPES	7
HANDCLEANER ACCESSORIES	26
HIGH TEMP GREASE	13
INDUSTRIAL DEGREASER - Food Processing Safe	6
INOX 200	19
INOX KLEEN - Food Processing Safe	8
LABEL OFF	6
LEAK FINDER	25
LECTRA CLEAN II	6
LUB 21	10
MARKER PAINT	20
METAL FREE PASTE	14
MINUS 50	25
MULTI GREASE	13
MULTI OIL (MACHINE OIL) - Food Processing Safe	15
N.F. PRECISION CLEANER	5
PENETRATING OIL + MoS ₂	11
POWER LUBE	11
POWER STICK	23
PUMP SPRAYER	26
QD-CONTACT CLEANER	5
QUICK FIX	23
REFILLABLE CAN	26
RIGID SEAL	24
ROST FLASH	11
RUST REMOVER	25
SILICONE	12
SILICONE - Food Processing Safe	15
SOFT LOCK	24
SP 350	17
SP 400	17
STRIPING PAINT	20
SUPER ADHESIVE GREASE	13
SUPER HANDCLEANER	7
SUPER LT GREASE + MoS ₂	13
SUPER TAPPING FLUID	10
SUPERCUT	10
URETHANE ISOLATION	19
WHITE LITHIUM GREASE + PTFE	14
WIPES	7
ZINC	18
ZINC PRIMER	19

MAGYAR NÉVMUTATÓ (A-Z)

2-26	25
3-36	11,17
CÍMKE ELTÁVOLÍTÓ	6
CINK ALAPOZÓ	19
CSEPPLEVÁLASZTÓ	21
CSEPPLEVÁLASZTÓ PASZTA	21
DRÓTKÖTÉL-, ÉS HAJTÁS KENŐANYAG	12
ÉKSZÍJ CSÚSZÁSGÁTLÓ	25
ÉLELMISZERIPARI ÁLTALÁNOS KENŐOLAJ	15
ÉLELMISZERIPARI FÉM TISZTÍTÓ HAB	8
ÉLELMISZERIPARI KENŐZSÍR	15
ÉLELMISZERIPARI LÁNCKENŐ	15
ÉLELMISZERIPARI SZILIKON SPRAY	15
ÉLELMISZERIPARI TISZTÍTÓHAB	8
ÉLELMISZERIPARI TISZTÍTÓSZER	8
EXTRA ERŐS RAGASZTÓ	24
FAGYASZTÓ-HIBAKERESŐ SPRAY	25
FEHÉR LÍTIUM KENŐZSÍR + PTFE	14
FÉLSZINTETIKUS VÁGOFOLYADÉK	10
FÉMMENTES KENŐZSÍR	14
FÉNYES GALVANIZÁLÁSÚ BEVONAT	18
GAZDASÁGOS CSEPPLEVÁLASZTÓ	21
GRAFITOS SZERELŐZSÍR + MoS ₂	14
GYORS RAGASZTÓSPRAY	23
GYORS SZÁRADÁSÚ ZSÍRTALANÍTÓ	6
GYORSAN SZÁRADÓ ÉRINTKEZÉS TISZTÍTÓ	5
HIDEGHORGANY - FÉNYES	18
HÓÁLLÓ ALUMÍNIUM BEVONAT	19
HÓÁLLÓ KENŐZSÍR	13
HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ KENŐZSÍR + MoS ₂	13
IDEIGLENES JELŐLŐFESTÉK RENDSZER	20
INOX 200	19
IPARI CINK	18
IPARI KÉZTÖRLŐ	7
IPARI ZSÍRTALANÍTÓ	6
IPARI TISZTÍTÓKENDŐ	7
KÉZI PERMETEZŐ	26
KÉZTISZTÍTÓ	7
KOMPLEX BLUE	8
KONTAKT TISZTÍTÓ	5
LEKTRA CLEAN ZSÍRTALANÍTÓ	6
MEGBONTHATÓ MENETRÖGZÍTŐ	24
MEGBONTHATÓ TÖMÍTŐ-RAGASZTÓ	24
NAGYEREJŰ RAGASZTÓSPRAY	23
NEM GYŰLÉKONY PRECÍZIÓS TISZTÍTÓSPRAY	5
PENETRÁLÓ OLAJ + MoS ₂	11
PILLANATRAGASZTÓ	23
PORELTÁVOLÍTÓ LEVEGŐSPRAY	5
PTFE KENŐANYAG	11
PUMPÁS PERMETEZŐ	26
RÉZPASZTA	14
ROZSDAOLDÓ	25
ROZSDAOLDÓ FAGYASZTÓ SOKKSPRAY	11
SP 350	17
SP 400	17
SZÁRAZ (PTFE) KENŐANYAG	12
SZILIKON SPRAY	12
SZIVÁRGÁSKERESŐ	25
SZUPER KÉZTISZTÍTÓ	7
SZUPER MENETVÁGÓ FOLYADÉK	10
SZUPER TAPADÁSÚ KENŐZSÍR	13
TARTÓS TÖMÍTŐ-RAGASZTÓ	24
TARTÓS VONALJELŐLŐ FESTÉK RENDSZER	20
TARTOZÉKOK A KÉZTISZTÍTÓHOZ	26
UNIVERZÁLIS KENŐZSÍR	13
UNIVERZÁLIS TEFLONOS KENŐANYAG	11
URETÁN BEVONAT	19
UTÁNTÖLTHETŐ PALACK	26
VÁGÓ-, FŰRŐ-, ÜREGELŐ FOLYADÉK	10
VARRATVIZSGÁLÓ ELŐHÍVÓ FOLYADÉK	22
VARRATVIZSGÁLÓ ELŐKÉSZÍTŐ FOLYADÉK	22
VARRATVIZSGÁLÓ PENETRÁLÓ FOLYADÉK	22
VÍZBÁZISÚ CSEPPLEVÁLASZTÓ	21
ZSÍRZÓPUSKA	26

www.crcind.com

Az Ön CRC márkakereskedője:



CRC Industries Europe

Touwslagerstraat 1
B-9240 Zele, Belgium
Tel.: +32 (0)52-456011
Fax: +32 (0)52-450034
www.crcind.com



EZER ÉS EGY JÓ MEGOLDÁS